


DISTANZIATORI A SERPENTINA CON SPUNTONI

DISTANZIATORI AD USO ORIZZONTALE PER RETI
ELETTRICALDATE E FERRI D'ARMATURA

Lunghezza pezzo 200 cm
Larghezza cm 20
Lunghezza estesa: 225 cm
Ferri traverso: nr 16

| ARTICOLO | H cm | Bancale (ml) | Fascio (ml) | kg | kg/m |
|-----------|---------|-----------------|----------------|-----|-------|
| RETE H 2 | 2 | 4000 | 50 | 650 | 0,163 |
| RETE H 3 | 3 | 4000 | 50 | 670 | 0,168 |
| RETE H 4 | 4 | 4000 | 50 | 690 | 0,173 |
| RETE H 5 | 5 | 3000 | 50 | 533 | 0,178 |
| RETE H 6 | 6 | 3000 | 50 | 548 | 0,183 |
| RETE H 7 | 7 | 2000 | 50 | 431 | 0,216 |
| RETE H 8 | 8 | 2000 | 50 | 441 | 0,221 |
| RETE H 9 | 9 | 2000 | 50 | 451 | 0,226 |
| RETE H 10 | 10 | 1800 | 50 | 415 | 0,231 |
| RETE H 11 | 11 | 1600 | 50 | 377 | 0,236 |
| RETE H 12 | 12 | 1400 | 50 | 376 | 0,269 |
| RETE H 13 | 13 | 1200 | 50 | 370 | 0,308 |
| RETE H 14 | 14 | 1200 | 50 | 378 | 0,315 |
| RETE H 15 | 15 | 1200 | 50 | 387 | 0,323 |
| RETE H 16 | 16 | 1000 | 50 | 352 | 0,352 |
| RETE H 17 | 17 | 1000 | 50 | 389 | 0,389 |
| RETE H 18 | 18 | 1000 | 50 | 398 | 0,398 |
| RETE H 19 | 19 | 1000 | 50 | 406 | 0,406 |
| RETE H 20 | 20 | 800 | 50 | 332 | 0,415 |
| RETE H 22 | 22 | 800 | 50 | 379 | 0,474 |
| RETE H 24 | 24 | 600 | 50 | 293 | 0,488 |
| RETE H 26 | 26 | 600 | 50 | 322 | 0,537 |
| RETE H 28 | 28 | 600 | 50 | 331 | 0,552 |
| RETE H 30 | 30 | 600 | 50 | 339 | 0,565 |
| RETE H 32 | 32 | 600 | 50 | 401 | 0,668 |
| RETE H 34 | 34 | 400 | 50 | 299 | 0,748 |
| RETE H 36 | 36 | 400 | 50 | 308 | 0,770 |
| RETE H 38 | 38 | 400 | 50 | 316 | 0,790 |
| RETE H 40 | 40 | 400 | 50 | 324 | 0,810 |

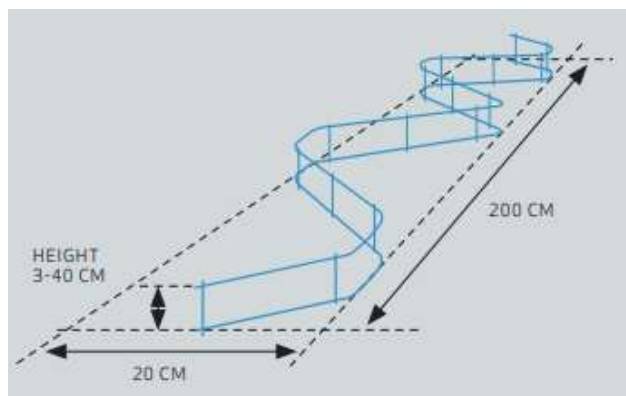

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la V&V srl. Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La V&V srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001.

SCARICA LE SCHEDE TECNICHE
DIRETTAMENTE DAL SITO



www.apsebg.it