

# GOMMA SBR

GRANULI DI GOMMA SBR PER SISTEMA  
ANTITRAUMA CON RESINA POLIGUM

## DESCRIZIONE

La sicurezza di un'area giochi dipende, sia dalle caratteristiche delle strutture ludiche, che dalla tipologia della pavimentazione presente nell'area che lo circonda.

## ORIGINE

Pneumatici da vettura e autocarro.

## TECNOLOGIA DI PRODUZIONE

Il prodotto è ottenuto attraverso un processo di macinazione meccanica e di separazione magnetica dei detriti. Durante l'intero processo non vengono aggiunte altre sostanze solide, liquide o gassose.

## CAMPI DI IMPIEGO

Granulato di gomma pensata appositamente per le pavimentazioni e la sicurezza delle aree giochi. Le strutture da gioco possono essere facilmente raggiunte senza pericoli, grazie ad un perfetto piano elastico (costituito da ben 5 cm di granulato di gomma SBR), ben livellato e omologato in base alla normativa di sicurezza EN 1177.

## CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001  
(N° certificato IT.17.0227.01.QMS).

APSE S.r.l. è socio attivo di CONPAVIPER.



## COLORI


Gamma colori disponibili:

- rosso RAL 3016,
- verde RAL 6025,
- blu RAL 5015
- nero RAL 9005.

## DATI TECNICI DEL PRODOTTO

| PROPRIETÀ FISICHE | VALORI                         |
|-------------------|--------------------------------|
| Peso specifico    | 1,19 ± 0,02 kg/dm <sup>3</sup> |
| Densità           | 0,45 ± 0,02 kg/dm <sup>3</sup> |

| PROPRIETÀ CHIMICHE  | VALORI   |
|---------------------|----------|
| Acetone             | 11 ± 2 % |
| Carbon Black        | 28 ± 2 % |
| Cenere              | 8 ± 2 %  |
| Gomma (idrocarburo) | 50 ± 2 % |

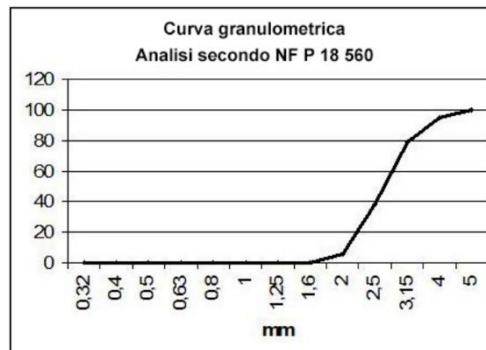

| PROPRIETÀ MECCANICHE      | Metodo: LISPORT                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Resistenza all'abrasione  | Nessun cambiamento dopo 10.000 cicli    |
| Elasticità e flessibilità | Nessun cambiamento tra i -20° e i 70° C |
| Solubilità in acqua       | Nessuna                                 |
| Resistenza agli UVA/UVB   | Eccellente                              |

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo APSE S.r.l. - V&V Group. Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. APSE S.r.l. - V&V Group si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001. Si voglia verificare la versione più aggiornata della presente Scheda Tecnica sul nostro sito: [www.apse.it](http://www.apse.it)

